


LKHH - Hradec Králové - Základna HEMS

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS

VFR den/noc

50 11 35,93 N, 015 49 31,85 E POS: 1,8 km SSW centrum Hradec Králové ELEV: 751 ft / 229 m

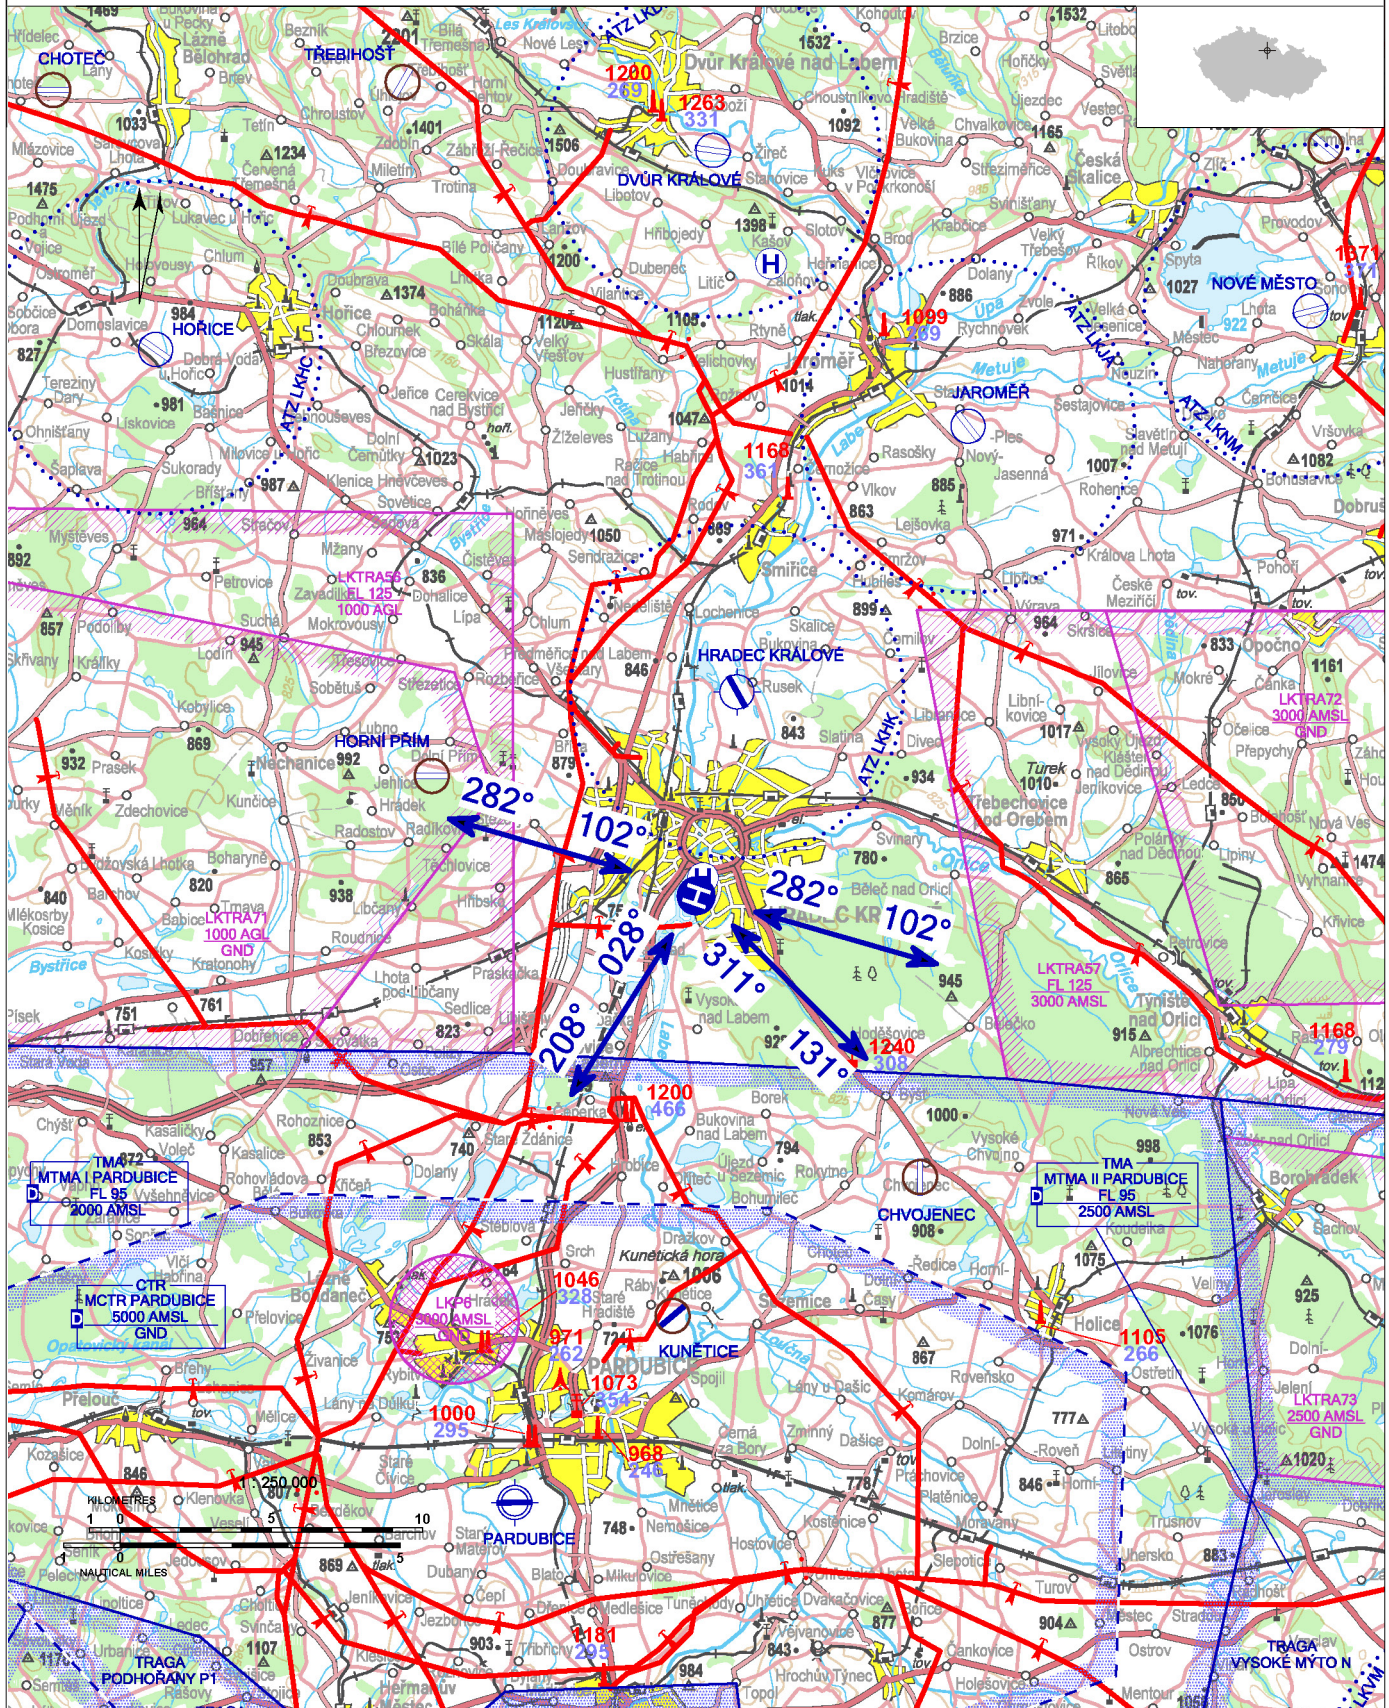

Povoleny pouze lety HEMS.

Gradient klesání 1000 ft/1 NM.

Ovládání SZZ (návestidel) je zajišťováno místně z velínu (tel.: +420 495 755 446) nebo cestou dálkového radiového ovládání z paluby vrtulníku (zaklíčováním 135,460 MHz):

3x během 5 sek. - intenzita 10 %


5x během 5 sek. - intenzita 30 %

7x během 5 sek. - intenzita 100 %

Po 15 minutách od pokynu dálkového radiového ovládání dochází k automatickému vypnutí všech návestidel.

LKHH - Hradec Králové - Základna HEMS

úrovňový heliport HEMS hodnota „D“ - 17 m (omezeně 19 m) FATO – čtverec 26 x 26 m, beton, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa SA – čtverec 44 x 44 m, tráva TLOF – čtverec 26 x 26 m, beton, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa		WDI (40 m NNW) FATO: poznávací značení TLOF: obvodové značení/návěstidla TLOF, značení TDPM A-PAPI: 9,3° ALS: zkrácená, délka 25 m Maják heliportu		
1	strom	50 11 35,70 N 015 49 24,72 E	843 ft / 257 m	NIL
2	strom	50 11 37,94 N 015 49 25,25 E	817 ft / 249 m	NIL
3	WDI	50 11 37,10 N 015 49 30,82 E	787 ft / 240 m	noční značení

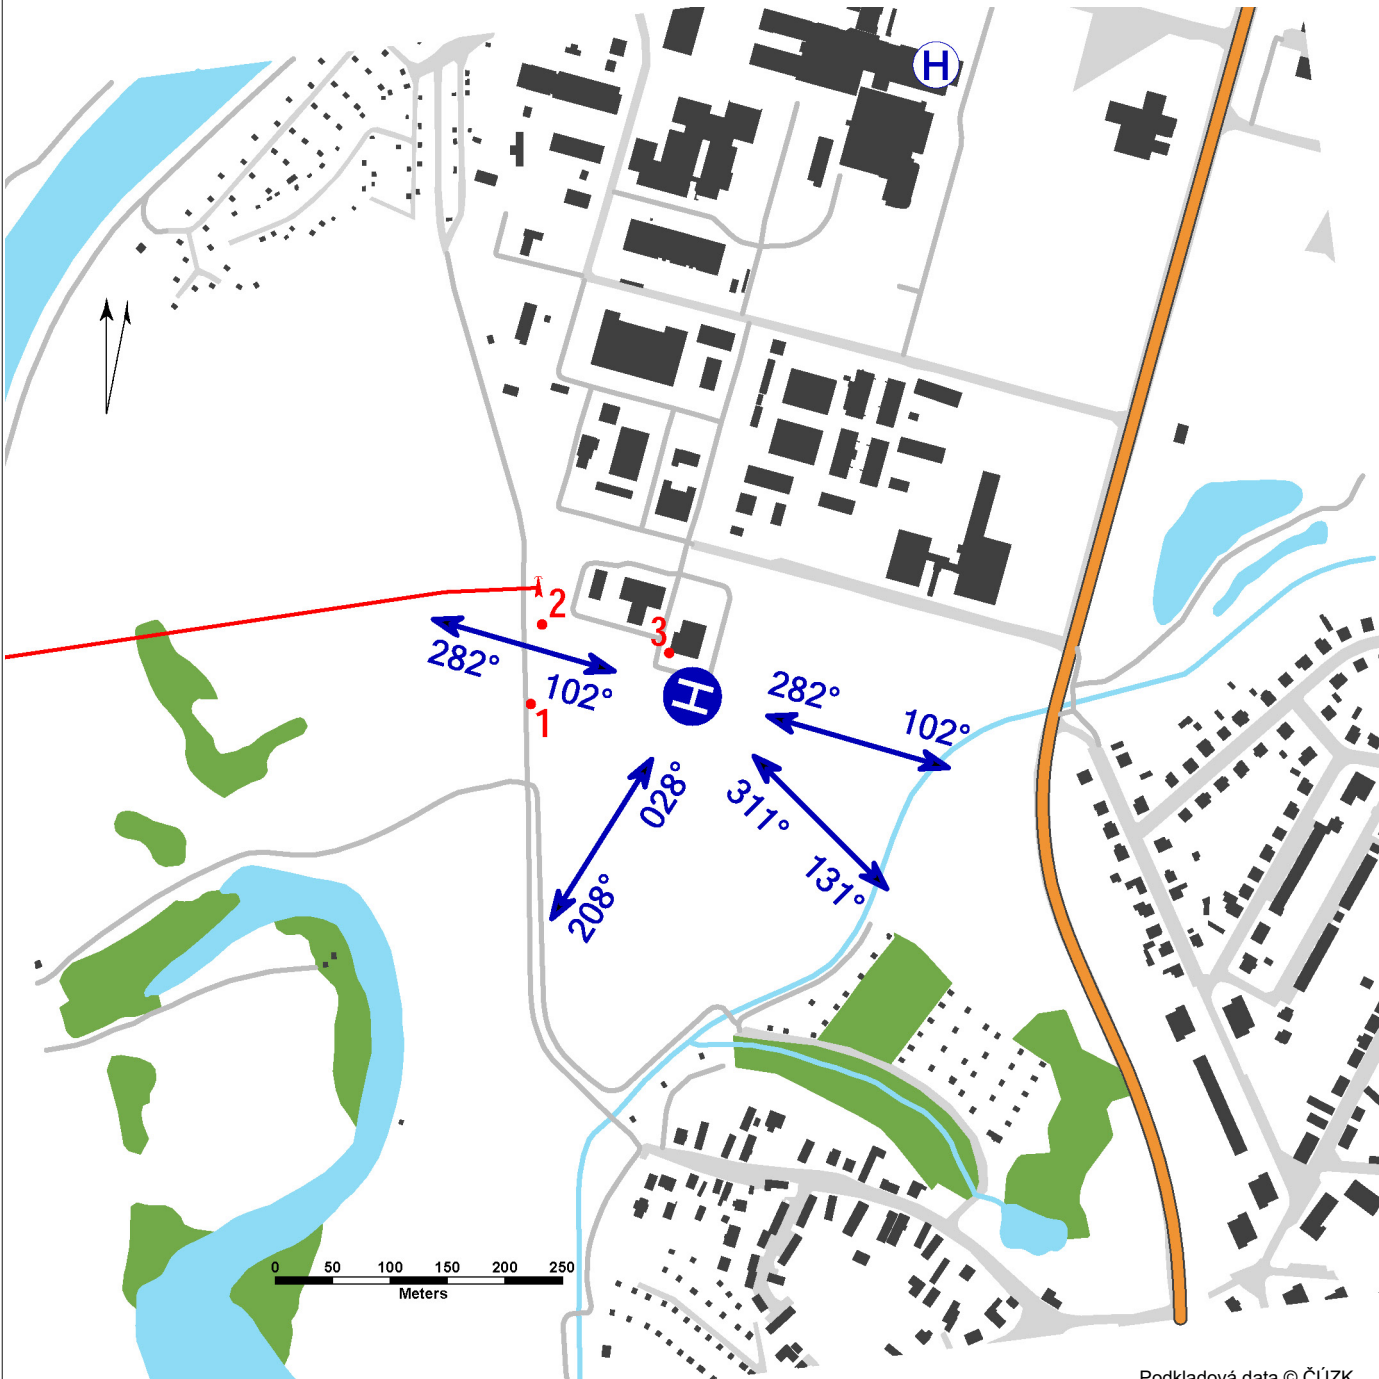

Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	028°, 102°, 311°, 282°	102°, 131°, 208°, 282°
VFR noc	282°	102°, 208°, 282°



**Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje**
Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové,
☎ +420 495 755 721, info@zszskhk.cz

Ing. Vlastimil Nakládal (odpovědná osoba
provozovatele) ☎ +420 724 193 939,
nakladalvl@zszskhk.cz
dispečink ZOS (ovládání SZZ) ☎ +420 495 755 446



HX



AVGAS 100 (po dohodě)



Aero Shell (po dohodě)



NIL

Záchranná a požární služba: Kat. H1